



PCT/FR 2004/002306

REC'D 03 DEC 2004

WIPO

PCT

# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 15 SEP. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE  
PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS  
CONFORMÉMENT À LA RÈGLE  
17.1. a) OU b)

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint-Petersbourg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08  
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354\*03

## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DS 540 e V / 210502

<b>REMISE DES PIÈCES</b> DATE <b>26 SEPT 2003</b> LIEU <b>69 INPI LYON</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0311313</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI <b>26 SEP. 2003</b>		<b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE  Cabinet GERMAIN & MAUREAU BP 6153 69466 LYON CEDEX 06  A l'attention d'Odile BREDEVILLE	
Vos références pour ce dossier (facultatif) OB/SG/BR043072			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date _____	
ou demande de certificat d'utilité initiale		N° _____ Date _____	
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date _____	
<b>3 TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum) DISPOSITIF DE PROTECTION D'UN APPAREIL D'INJECTION			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ</b> OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5 DEMANDEUR</b> (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		BECTON DICKINSON FRANCE	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		10 516 501 711	
Code APE-NAF		1111	
Domicile ou siège	Rue	Aristide Bergès	
	Code postal et ville	13 818 010 LE PONT DE CLAIX	
	Pays	FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

Remplir impérativement la 2<sup>ème</sup> page



# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE  
page 2/2

**BR2**

REMISE DE BIEN DATE <b>26 SEPT 2003</b> LIEU <b>69 INPI LYON</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0311313</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI
<b>6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)</b>		
Nom		BREDEVILLE
Prénom		Odile
Cabinet ou Société		Cabinet GERMAIN & MAUREAU
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		
Adresse	Rue	BP 6153
	Code postal et ville	69 004 LYON CEDEX 06
	Pays	FRANCE
N° de téléphone (facultatif)		04 72 69 84 30
N° de télécopie (facultatif)		04 72 69 84 31
Adresse électronique (facultatif)		
<b>7 INVENTEUR(S)</b>		
Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques		
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>		
Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)		
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		
Uniquement pour les personnes physiques		
<input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG		
<b>10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS</b>		
<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences		
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/>
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/>
Si vous avez utilisé l'imprimé « Suite », indiquez le nombre de pages jointes		
<b>11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire)		<b>VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI</b>
odile BREDEVILLE CPI 03-0500		F. FAVRE
Lyon, le 26 septembre 2003		

La présente invention concerne un dispositif de protection d'appareils d'injection d'un produit, notamment à usage médical, comme des seringues.

5 Dans la description ci-après, les termes "proximal " et "distal" sont considérés par rapport au sens d'injection du produit.

Les appareils d'injection de produit, comme les seringues, sont bien connus. Les seringues pré-remplies sont habituellement remplies par un médicament avant d'être distribuées à l'utilisateur final.

10 Toutefois, l'utilisateur final est constamment exposé aux risques de piqûres accidentelles susceptibles de se produire après l'injection.

Afin de réduire au maximum ces risques, il est connu de munir les seringues d'un dispositif de protection se présentant sous la forme d'un fourreau coulissant par rapport à la seringue et appelé à venir recouvrir l'aiguille après l'injection.

15 Certains de ces dispositifs doivent être mis en place manuellement par l'utilisateur final et sont de ce fait peu fiables. D'autres dispositifs de protection sont activés grâce à un ressort sur action de l'utilisateur final. Dans ce cas également, le déclenchement du dispositif de protection dépend d'une action de l'utilisateur final et est donc aléatoire.

20 Pour remédier à ces inconvénients, il existe des dispositifs de protection activés automatiquement par un ressort en fin d'injection. Un des problèmes rencontrés avec ces dispositifs est le risque de les activer prématurément ou par inadvertance, en particulier lors de leur fabrication et/ou de leur assemblage avec des seringues.

25 Il existe donc un besoin d'un dispositif de protection d'une seringue qui puisse être activable automatiquement mais seulement en fin d'injection ou seulement lorsque l'utilisateur final le décide.

30 L'objectif de l'invention est donc de fournir un dispositif de protection d'un appareil d'injection, en particulier d'une seringue, activé automatiquement en fin d'injection mais ne pouvant être activé par inadvertance, assurant ainsi une parfaite sécurité contre les risques de piqûres accidentelles.

35 La présente invention porte sur un dispositif de protection d'un appareil d'injection d'un produit, en particulier une seringue, ledit appareil comprenant un réservoir muni d'une aiguille à son extrémité distale et un piston

relié à une tige d'actionnement surmontée d'une tête de piston, ledit dispositif comprenant :

- un fourreau de support comprenant un corps apte à recevoir l'appareil d'injection et une partie extrême proximale,
- 5        - un fourreau de protection susceptible de coulisser par rapport au fourreau de support entre une configuration rentrée d'attente dans laquelle l'aiguille est exposée et une configuration sortie de protection dans laquelle il recouvre l'aiguille,
  - ledit dispositif étant caractérisé en ce qu'il comprend :
  - 10        - des premiers moyens de retenue du fourreau de protection dans sa configuration d'attente dans une première position, dite position d'injection,
    - des deuxièmes moyens de retenue du fourreau de protection dans sa configuration d'attente dans une deuxième position, dite position de fin d'injection, sensiblement décalée dans le sens distal, par rapport au fourreau
    - 15        de support,
    - une bague intermédiaire située dans la partie extrême proximale du fourreau de support, susceptible de coulisser par rapport à ce fourreau de support au sein de ladite partie extrême proximale, ladite bague comprenant des moyens de coopération avec la tête de piston de l'appareil d'injection, et
    - 20        des moyens de désactivation desdits premiers et deuxièmes moyens de retenue,
      - lesdits premiers moyens de retenue étant susceptibles d'être désactivés par lesdits moyens de désactivation de ladite bague intermédiaire, par pression de la tête de piston dans le sens distal sur lesdits moyens de
      - 25        coopération de ladite bague intermédiaire, pour faire coulisser le fourreau de protection, dans sa configuration rentrée d'attente, entre ladite première position d'injection et ladite deuxième position de fin d'injection,
      - et lesdits deuxièmes moyens de retenue étant susceptibles d'être désactivés par les moyens de désactivation de ladite bague intermédiaire, par
      - 30        relâchement de la pression de la tête de piston sur lesdits moyens de coopération de ladite bague intermédiaire, pour autoriser la sortie du fourreau de protection sous l'action de moyens de poussée.
  - 35        Avantageusement, les moyens de coopération de la bague intermédiaire avec la tête de piston comprennent deux jambes diamétralement opposées s'étendant dans le sens proximal, légèrement décalées dans le sens

radial par rapport au corps de la bague et reliées à l'extrémité proximale de la bague par des pont radiaux.

Avantageusement, les premiers moyens de retenue comprennent deux bourrelets longitudinaux diamétralement opposés et ménagés sur la surface interne de la paroi du corps du fourreau de support, chaque bourrelet comprenant à son extrémité proximale une rampe interne de retenue, et deux premières pattes s'étendant axialement dans le sens proximal à partir de l'extrémité proximale du fourreau de protection, chacune desdites premières pattes étant munie à son extrémité proximale d'une saillie dont la face distale est inclinée et apte à reposer sur la rampe interne de l'extrémité proximale d'un dit bourrelet. Ainsi, la coopération de la rampe interne de chaque bourrelet et de la surface distale de la saillie de la première patte en regard du bourrelet maintient le fourreau de protection dans sa première position dite d'injection dans sa configuration rentrée d'attente.

Avantageusement, les deuxièmes moyens de retenue comprennent une surface transversale de retenue, située à l'extrémité proximale de chaque bourrelet, en regard de la rampe interne dudit bourrelet, et deux deuxièmes pattes, s'étendant dans le sens proximal à partir de l'extrémité proximale du fourreau de protection, selon un axe légèrement incliné par rapport à l'axe longitudinal de l'appareil d'injection, chaque deuxième patte étant située en regard d'une dite première patte, chaque deuxième patte étant munie à son extrémité proximale d'un décrochement dont la face proximale est apte à reposer sur la surface transversale de retenue du bourrelet en regard. Ainsi, la coopération de la surface transversale de l'extrémité proximale du bourrelet et de la surface proximale du décrochement de la deuxième patte maintient le fourreau de protection dans sa deuxième position dite de fin d'injection dans sa configuration rentrée d'attente.

Avantageusement, les moyens de désactivation des premiers et deuxièmes moyens de retenue sont sous la forme d'une surface saillant radialement du corps de la bague, ladite surface étant apte à coopérer avec lesdites premières pattes et avec lesdites deuxièmes pattes pour les défléchir de façon circonférentielle.

Avantageusement, les moyens de poussée sont sous la forme d'un ressort dont l'extrémité proximale prend appui sur l'extrémité distale de la bague intermédiaire et dont l'extrémité distale prend appui sur un rebord

annulaire ménagé sur la surface interne du fourreau de protection au niveau de son extrémité proximale.

Les figures annexées illustrent, à titre d'exemple, un mode de réalisation préféré du dispositif selon l'invention.

5 La figure 1 en est une vue en perspective;

La figure 2 en est une vue en perspective avec la seringue assemblée,

La figure 3 est une vue en perspective éclatée montrant les éléments du dispositif selon l'invention,

10 Les figures 4 et 5 sont des vues de côté du dispositif selon l'invention dans sa configuration rentrée d'attente dans sa première position dite d'injection, respectivement avant et après assemblage de la seringue,

La figure 6 est une vue de côté du dispositif de l'invention en cours de désactivation des premiers moyens de retenue,

15 La figure 7 est une vue de côté du dispositif selon l'invention dans sa configuration rentrée d'attente dans sa deuxième position dite de fin d'injection,

La figure 8 est une vue de côté du dispositif selon l'invention en cours de désactivation des deuxièmes moyens de retenue,

20 La figure 9 est une vue de côté du dispositif selon l'invention dans sa configuration sortie de protection.

Sur les figures 1 à 3, est représenté un dispositif 1 de protection d'un appareil d'injection. Ce dispositif 1 comprend un fourreau de support 2 comprenant un corps 3 apte à recevoir un appareil d'injection 4, tel que la  
25 seringue montrée sur la figure 2 comprenant un réservoir 32, une tige 33 d'actionnement d'un piston, une tête 19 de piston et un capuchon 34 recouvrant une aiguille (voir figure 6). Le fourreau de support 2 comprend également une partie extrême proximale 5. Le dispositif 1 comprend également un fourreau de protection 6. Ce fourreau de protection 6 est susceptible de  
30 coulisser par rapport au fourreau de support 2 entre une configuration rentrée d'attente dans laquelle l'aiguille 7 de l'appareil d'injection 4 est exposée, comme montré sur la figure 6, et une configuration sortie de protection dans laquelle le fourreau de protection 6 recouvre ladite aiguille 7 comme montré sur la figure 9.

35 Comme montré sur les figures 1 et 2, le dispositif 1 comprend des premiers moyens de retenue du fourreau de protection 6 dans sa configuration

d'attente dans une première position, dite d'injection, sous la forme de deux bourrelets longitudinaux 8 ménagés sur la surface interne 9 de la paroi du corps 3 du fourreau de support 2 et de deux premières pattes 10 s'étendant axialement dans le sens proximal à partir de l'extrémité proximale 11 du fourreau de protection 6. De préférence, les bourrelets 8 sont diamétralement opposés. Chaque bourrelet 8 comprend à son extrémité proximale une rampe interne 12 de retenue et chaque première patte 10 est munie à son extrémité proximale d'une saillie 13 dont la face distale est inclinée et apte à reposer sur la rampe interne 12 de l'extrémité proximale du bourrelet 8 en regard. Comme il sera expliqué plus bas, ces premiers moyens de retenue du fourreau de protection 6 sont susceptibles d'être désactivés pour faire coulisser le fourreau de protection 6, dans sa configuration rentrée d'attente, entre une première position dite d'injection et une deuxième position, dite de fin d'injection.

Comme montré sur la figure 2, le dispositif 1 comprend également des deuxième moyens de retenue du fourreau de protection 6, dans sa configuration d'attente dans une deuxième position, dite de fin d'injection, sous la forme d'une surface transversale 14 de retenue, située à l'extrémité proximale de chaque bourrelet 8, en regard de la rampe interne 12 dudit bourrelet 8 et de deux deuxième pattes 15, s'étendant dans le sens proximal à partir de l'extrémité proximale 11 du fourreau de protection 6, selon un axe légèrement incliné par rapport à l'axe longitudinal de l'appareil d'injection 4, chaque deuxième patte 15 étant située en regard d'une dite première patte 10, chaque deuxième patte 15 étant munie à son extrémité proximale d'un décrochement 16 dont la face distale 17 est apte à reposer sur la surface transversale 14 de retenue du bourrelet 8 en regard. Comme il sera expliqué plus loin, ces deuxième moyens de retenue du fourreau de protection 6 sont susceptibles d'être désactivés pour autoriser la sortie du fourreau de protection 6 en fin d'injection.

Comme il ressort des figures 1 à 3, le dispositif 1 de protection comprend également une bague intermédiaire 18 située dans la partie extrême proximale 5 du fourreau de support 2. La partie extrême proximale 5 du fourreau de support 2 comprend des pattes 29, chaque patte 29 comprenant un décrochement radial 30 destiné à retenir la face proximale de la bague intermédiaire 18 dans le sens proximal, ledit décrochement radial 30 comprenant une rampe interne 31 dont la fonction sera expliquée plus loin. La bague intermédiaire 18 est susceptible de coulisser par rapport au fourreau de



support 2 au sein de la partie extrême proximale 5 de ce fourreau de support 2. La bague intermédiaire 18 comprend des moyens de coopération avec la tête 19 de piston de l'appareil d'injection 4. Dans l'exemple représenté, ces moyens de coopération se présentent sous la forme de deux jambes 20 diamétralement opposées s'étendant dans le sens proximal, légèrement décalées dans le sens radial par rapport au corps 21 de la bague 18 et reliées à l'extrémité proximale de la bague 18 par des ponts radiaux 22.

La bague intermédiaire 18 comprend également des moyens de désactivation des premiers et deuxièmes moyens de retenue, sous la forme dans l'exemple représenté, d'une surface 23 saillant radialement du corps 21 de la bague 18, cette surface 23 étant apte à coopérer avec les dites premières pattes 10 et lesdites deuxièmes pattes 15 pour les défléchir de façon circonférentielle. Dans l'exemple représenté, cette surface 23 présente une rampe externe 24 en regard de chaque première patte 10 et un évidement longitudinal 25 en regard de chaque deuxième patte 15.

Le dispositif 1 de protection comprend également au moins un moyen de poussée, sous la forme, dans l'exemple représenté, d'un ressort 26 dont l'extrémité proximale prend appui sur l'extrémité distale 27 de la bague intermédiaire 18 et dont l'extrémité distale prend appui sur un rebord annulaire 28 ménagé sur la surface interne du fourreau de protection 6 au niveau de son extrémité proximale 11.

En pratique, le dispositif 1 de protection selon l'invention est dans la position de stockage telle que représentée à la figure 4. Le fourreau de protection 6 a été inséré au sein du fourreau de support 2 jusqu'à ce que les faces distales respectives des saillies 13 des premières pattes 10 parviennent au contact des rampes internes 12 de retenue respectives des bourrelets 8. Du fait de leur légère inclinaison par rapport à l'axe longitudinal du dispositif 1, les faces distales 17 des décrochements 16 des deuxièmes pattes 15 ne sont pas en contact avec les surfaces transversales 14 des bourrelets 8. Puis le ressort 26 a ensuite été inséré, son extrémité distale prenant appui sur le rebord annulaire 28 du fourreau de protection 6. La bague intermédiaire 18 a ensuite été insérée par pression sur les rampes internes 31 des décrochements radiaux 30 des pattes 29 qui se sont défléchies au passage de ladite bague 18. En position de stockage, la bague intermédiaire 18 est donc encliquetée au sein de la partie extrême proximale 5 du fourreau de support 2 au moyen des pattes 29 et est retenue dans le sens proximal par les décrochements radiaux

30 de ces pattes 29. L'extrémité proximale du ressort 26 prend appui sur l'extrémité distale 27 de la bague intermédiaire 18. Le système est ainsi parfaitement verrouillé, sans risque de déclenchement de l'activation du fourreau de protection. Dans cette position, l'appareil d'injection 4, sous la  
 5 forme d'une seringue dans l'exemple représenté, est assemblé comme montré sur la figure 5 et l'injection du produit contenu dans la seringue peut avoir lieu.

En fin d'injection, comme montré sur la figure 6, la tête 19 de piston de l'appareil d'injection 4 vient au contact des moyens de coopération, c'est-à-dire des jambes 20 sur l'exemple représenté, de la bague intermédiaire 18. En  
 10 continuant à exercer une pression et à pousser sur la tête 19 de piston, la bague intermédiaire 18 est déplacée dans le sens distal et les rampes externes 24 de la surface 23 saillant radialement du corps 21 de la bague 18 défléchissent les premières pattes 10 de façon circonférentielle. Simultanément, les décrochements 16 des deuxièmes pattes 15 sont guidés  
 15 dans les évidements longitudinaux 25 de la surface 23 saillant radialement du corps 21 de la bague intermédiaire 18 et les deuxièmes pattes 15 sont ainsi défléchies de façon circonférentielle pour se retrouver parallèles aux bourrelets 8.

Ainsi, les premiers moyens de retenue du fourreau de protection 6  
 20 dans sa configuration rentrée d'attente dans la première position dite d'injection sont désactivés et, sous la pression du ressort 26, le fourreau de protection 6 est déplacé dans le sens distal, sur une faible distance, jusqu'à ce que les faces distales 17 des décrochements 16 des deuxièmes pattes 15, guidées par les évidements longitudinaux 25, parviennent au contact des surfaces  
 25 transversales 14 de retenue des bourrelets 8, comme montré sur la figure 7. Le fourreau de protection 6 est alors dans sa configuration rentrée d'attente dans la deuxième position dite d'injection. Dans cette position, le dispositif 1 de protection est bloqué. Le piston est en bout de course et il n'est pas possible de déclencher l'activation du fourreau de protection 6 en continuant à pousser  
 30 sur la tête 19 de piston.

Pour déclencher l'activation du fourreau de protection, l'utilisateur doit relâcher faiblement sa pression sur la tête 19 de piston. Ainsi, à ce stade, l'utilisateur final peut décider d'activer le fourreau de protection 6 alors que l'aiguille 7 est encore dans le patient ou peut au contraire décider de retirer  
 35 l'aiguille 7 du patient puis d'activer le fourreau de protection 6.

Lorsque l'utilisateur relâche faiblement la pression sur la tête 19 de piston, la bague intermédiaire 18 est déplacée dans le sens proximal sous l'effet de la poussée du ressort 26. Ce faisant, la surface 23 saillant radialement du corps 21 de la bague 18 libère les deuxièmes pattes 15 comme  
5 montré sur la figure 8. Ces deuxièmes pattes 15 reprennent leur position initiale légèrement inclinée par rapport à l'axe longitudinal du dispositif 1 et les faces distales 17 des décrochements 16 n'appuient plus sur les surfaces transversales 14 de retenue des bourrelets 8.

Sous l'effet de la poussée du ressort 26, le fourreau de protection 6  
10 est alors déplacé dans le sens distal et vient recouvrir l'aiguille 7 (en traits mixtes) comme montré sur la figure 9.

Il apparaît de ce qui précède que l'invention apporte des améliorations déterminantes aux dispositifs homologues de la technique antérieure, en permettant d'activer le fourreau de protection seulement en fin  
15 d'injection et au moment où l'utilisateur final le décide.

Il va de soi que l'invention n'est pas limitée à la forme de réalisation décrite ci-dessus à titre d'exemple mais qu'elle en embrasse au contraire toutes les variantes de réalisation entrant dans le champ de protection défini par les revendications ci-annexées.

## REVENDICATIONS

- 1 - Dispositif (1) de protection d'un appareil d'injection (4) d'un produit, en particulier une seringue, ledit appareil comprenant un réservoir (32) muni d'une aiguille (7) à son extrémité distale et un piston relié à une tige d'actionnement surmontée d'une tête (19) de piston, ledit dispositif (1) comprenant :
- un fourreau de support (2) comprenant un corps (3) apte à recevoir l'appareil d'injection (4) et une partie extrême proximale (5),
  - un fourreau de protection (6) susceptible de coulisser par rapport au fourreau de support (2) entre une configuration rentrée d'attente dans laquelle l'aiguille (7) est exposée et une configuration sortie de protection dans laquelle il recouvre l'aiguille (7),
  - ledit dispositif étant caractérisé en ce qu'il comprend :
    - des premiers moyens de retenue (8, 10, 12, 13) du fourreau de protection (6) dans sa configuration d'attente dans une première position, dite position d'injection,
    - des deuxièmes moyens de retenue (8, 14-17) du fourreau de protection (6) dans sa configuration d'attente dans une deuxième position, dite position de fin d'injection, sensiblement décalée dans le sens distal, par rapport au fourreau de support (2),
    - une bague intermédiaire (18) située dans la partie extrême proximale (5) du fourreau de support (2), susceptible de coulisser par rapport à ce fourreau de support (2) au sein de ladite partie extrême proximale (5), ladite bague (18) comprenant des moyens de coopération (20) avec la tête (19) de piston de l'appareil d'injection (4), et des moyens de désactivation (23-25) desdits premiers et deuxièmes moyens de retenue (8, 10, 12-17),
    - lesdits premiers moyens de retenue (8, 10, 12, 13) étant susceptibles d'être désactivés par lesdits moyens de désactivation (23-25) de ladite bague intermédiaire (18), par pression de la tête (19) de piston dans le sens distal sur lesdits moyens de coopération (20) de ladite bague intermédiaire (18), pour faire coulisser le fourreau de protection (6), dans sa configuration rentrée d'attente, entre ladite première position d'injection et ladite deuxième position de fin d'injection,
    - et lesdits deuxièmes moyens de retenue (8, 14-17) étant susceptibles d'être désactivés par les moyens de désactivation (20) de ladite

bague intermédiaire (18), par relâchement de la pression de la tête (19) de piston sur lesdits moyens de coopération (20) de ladite bague intermédiaire (18), pour autoriser la sortie du fourreau de protection (6) sous l'action de moyens de poussée (26).

5                    2. Dispositif (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de coopération (20) de la bague intermédiaire (18) avec la tête (19) de piston comprennent deux jambes (20) diamétralement opposées s'étendant dans le sens proximal, légèrement décalées dans le sens radial par rapport au corps (21) de la bague (18) et reliées à l'extrémité proximale de la bague (18)  
10 par des pont radiaux (22).

                  3. Dispositif (1) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les premiers moyens de retenue (8, 10, 12, 13) comprennent deux bourrelets (8) longitudinaux diamétralement opposés et ménagés sur la surface interne (9) de la paroi du corps (3) du fourreau de support (2), chaque bourrelet (8)  
15 comprenant à son extrémité proximale une rampe interne de retenue (12), et deux premières pattes (10) s'étendant axialement dans le sens proximal à partir de l'extrémité proximale (11) du fourreau de protection (6), chacune desdites premières pattes (10) étant munie à son extrémité proximale d'une saillie (13) dont la face distale est inclinée et apte à reposer sur la rampe  
20 interne (12) de l'extrémité proximale d'un dit bourrelet (8).

                  4. Dispositif (1) selon la revendication 3, caractérisé en ce que les deuxièmes moyens de retenue (8, 14-17) comprennent une surface transversale (14) de retenue, située à l'extrémité proximale de chaque bourrelet (8), en regard de la rampe interne (2) dudit bourrelet (8), et deux  
25 deuxièmes pattes (15), s'étendant dans le sens proximal à partir de l'extrémité proximale du fourreau de protection (6), selon un axe légèrement incliné par rapport à l'axe longitudinal de l'appareil d'injection (4), chaque deuxième patte (15) étant située en regard d'une dite première patte (10), chaque deuxième patte (15) étant munie à son extrémité proximale d'un décrochement (16) dont  
30 la face distale (17) est apte à reposer sur la surface transversale (14) de retenue du bourrelet (8) en regard.



                  5. Dispositif (1) selon la revendication 4, caractérisé en ce que les moyens de désactivation (23-25) des premiers et deuxièmes moyens de retenue (8, 10, 12-17) sont sous la forme d'une surface (23) saillant  
35 radialement du corps (21) de la bague (18), ladite surface (23) étant apte à

coopérer avec lesdites premières pattes (10) et avec lesdites deuxièmes pattes (15) pour les défléchir de façon circonférentielle.

- 5 6. Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de poussée (26) sont sous la forme d'un ressort (26) dont l'extrémité proximale prend appui sur l'extrémité distale (27) de la bague intermédiaire (18) et dont l'extrémité distale prend appui sur un rebord annulaire (28) ménagé sur la surface interne du fourreau de protection (6) au niveau de son extrémité proximale.

1/5

FIG 2

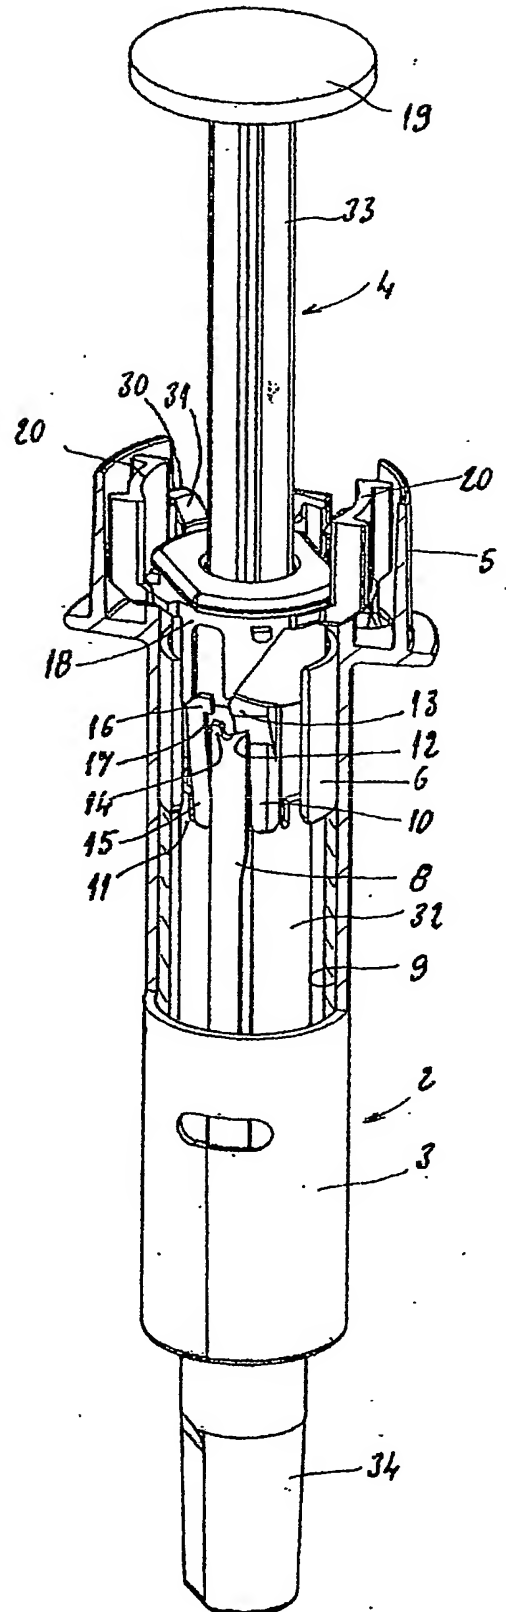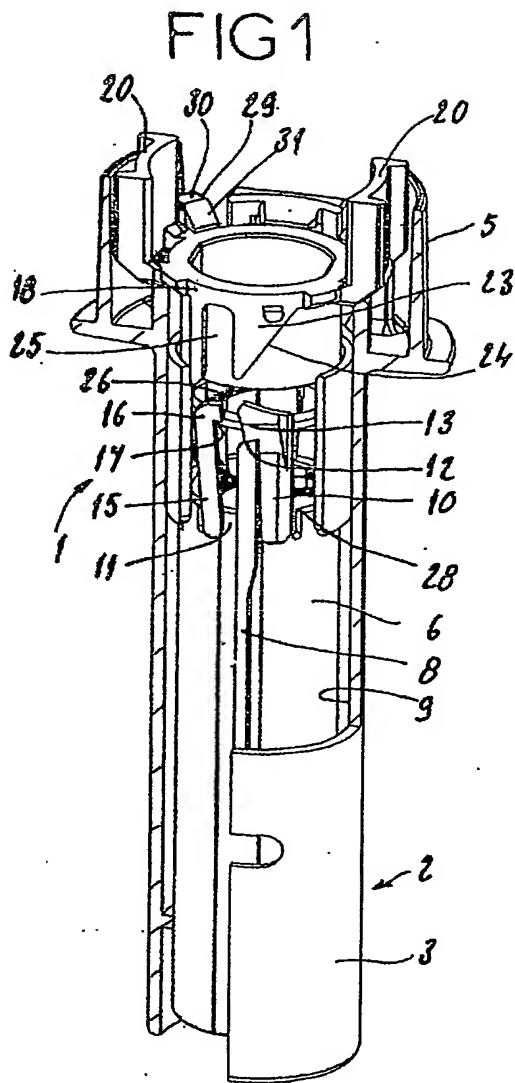

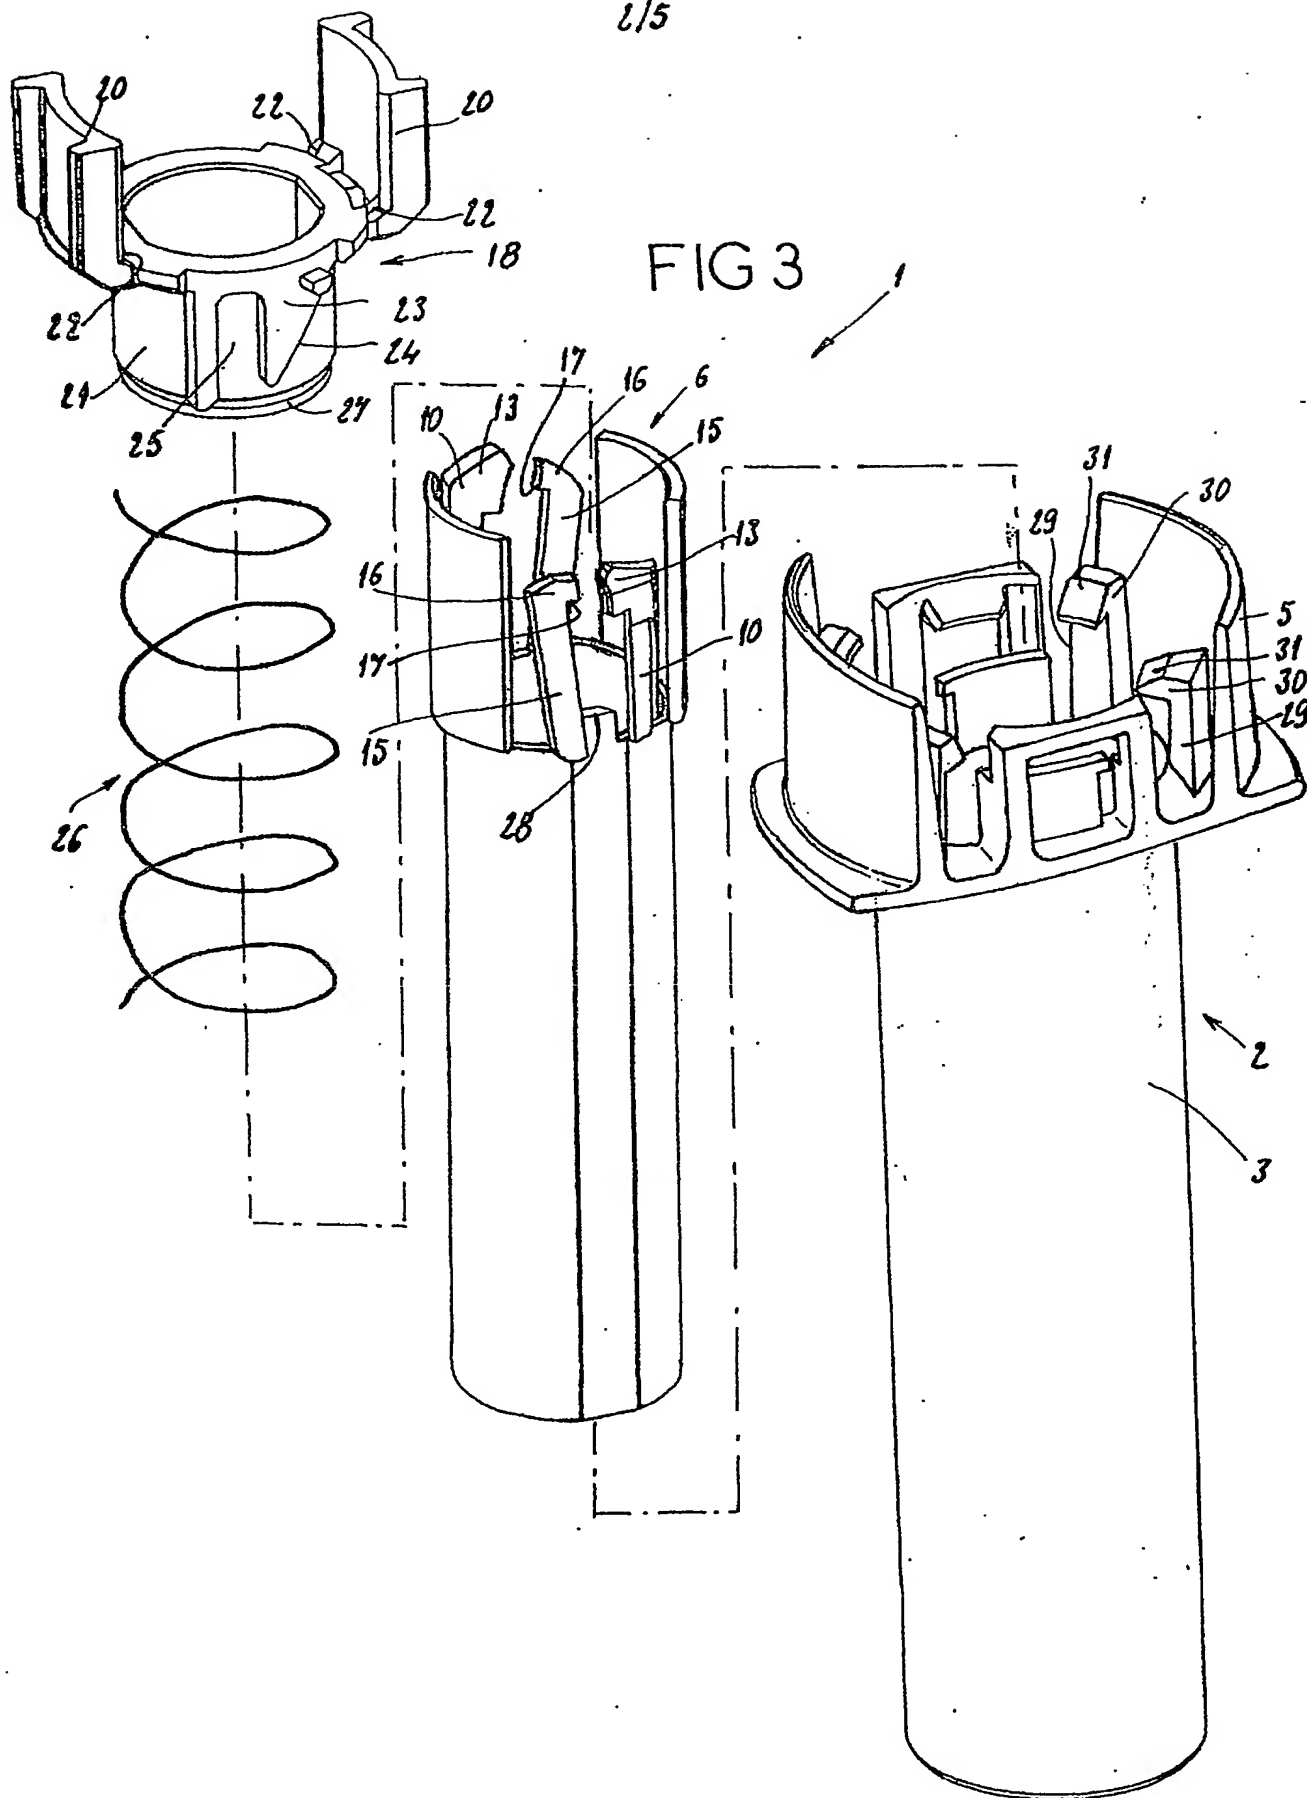




FIG 4

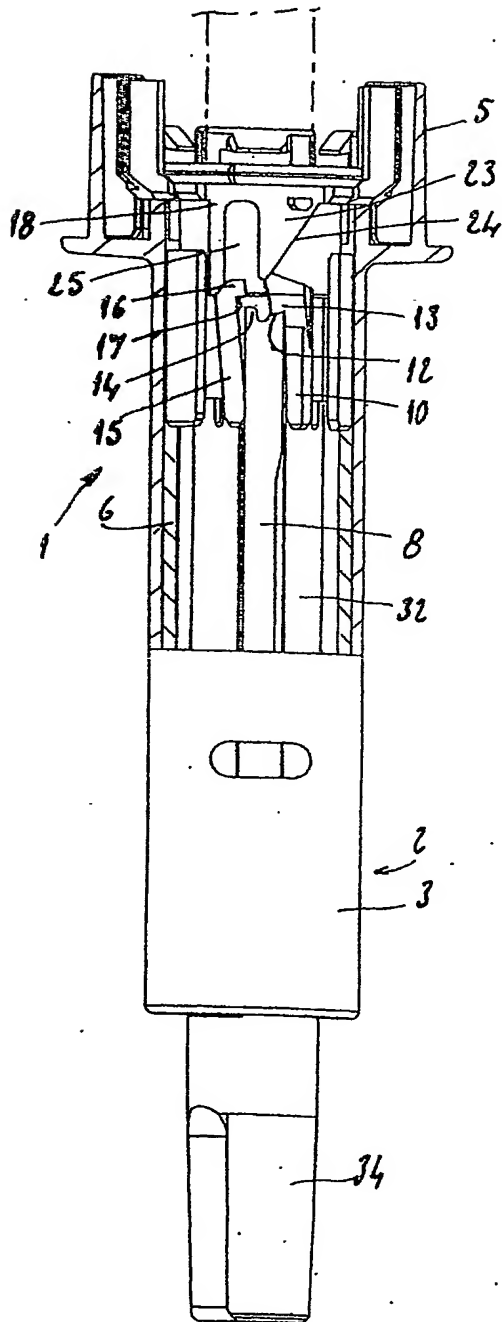


FIG 5

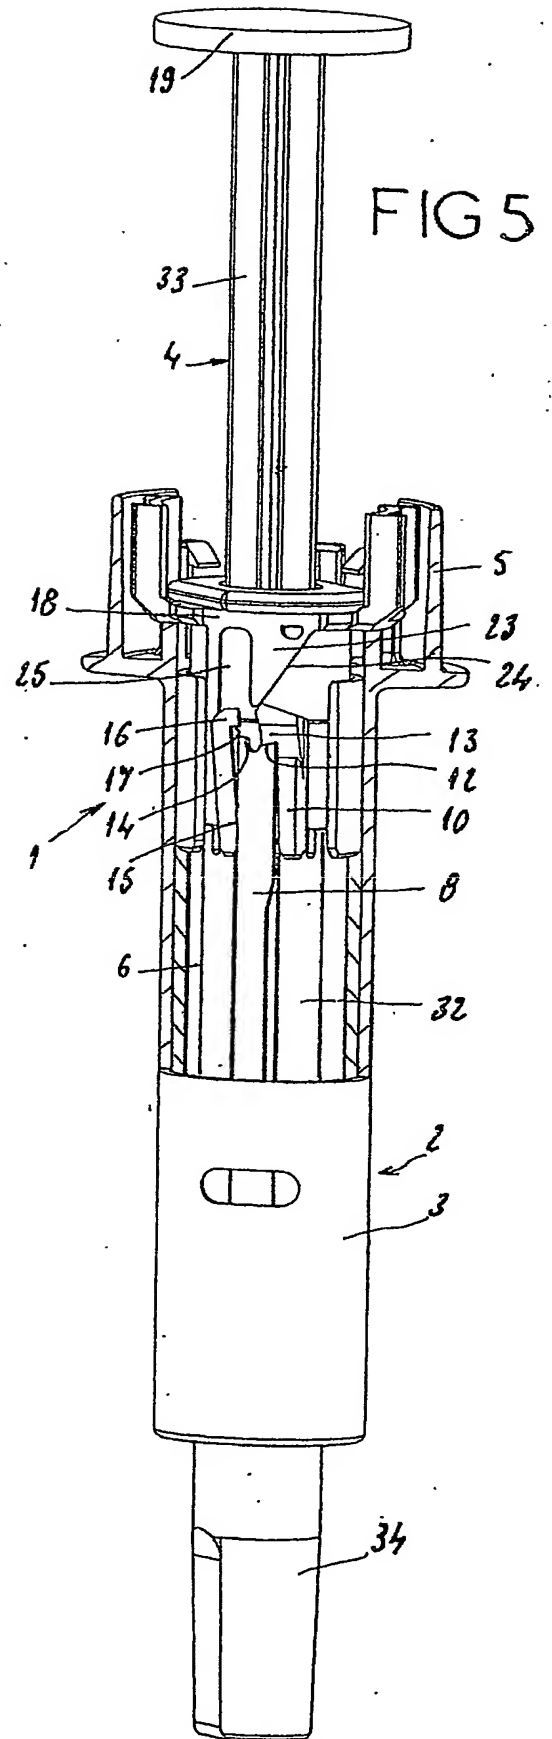


FIG 6

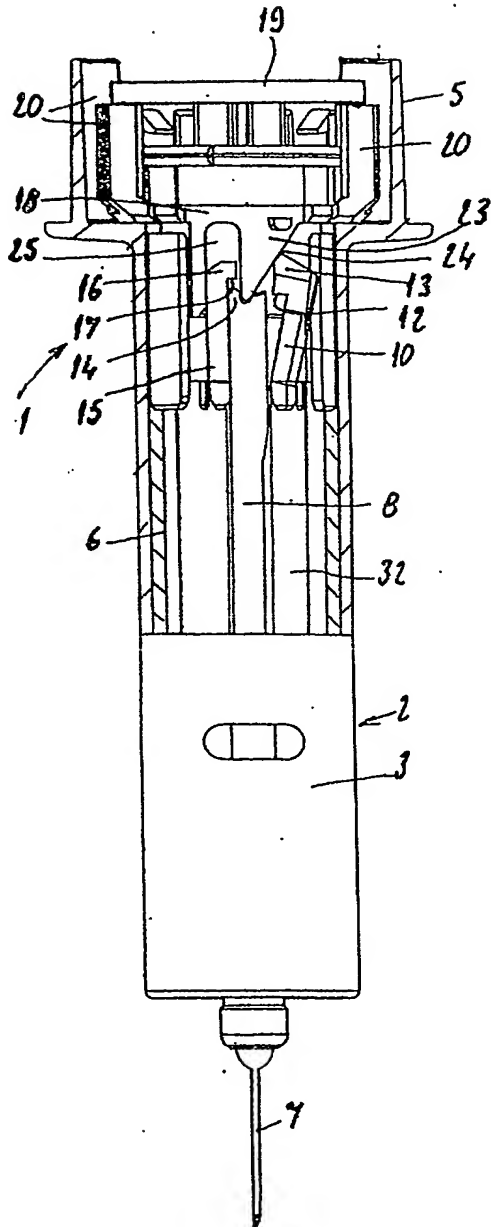


FIG 7

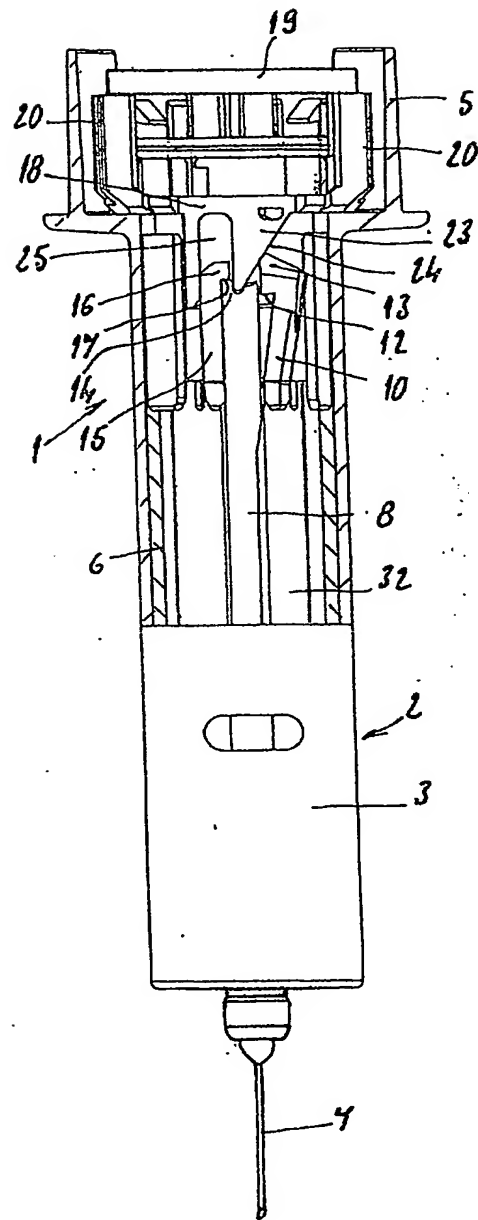


FIG 8


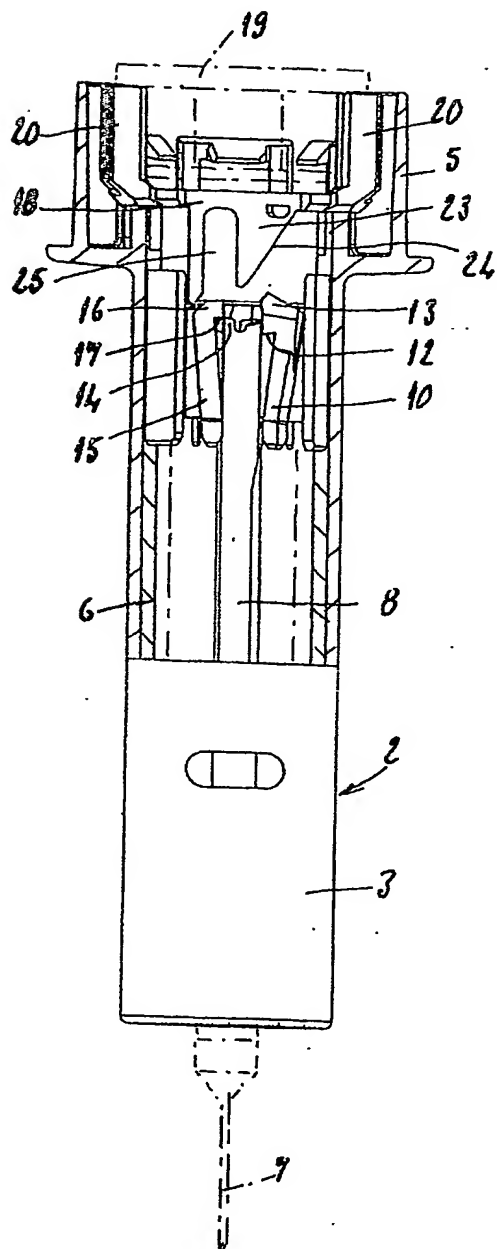


FIG 9



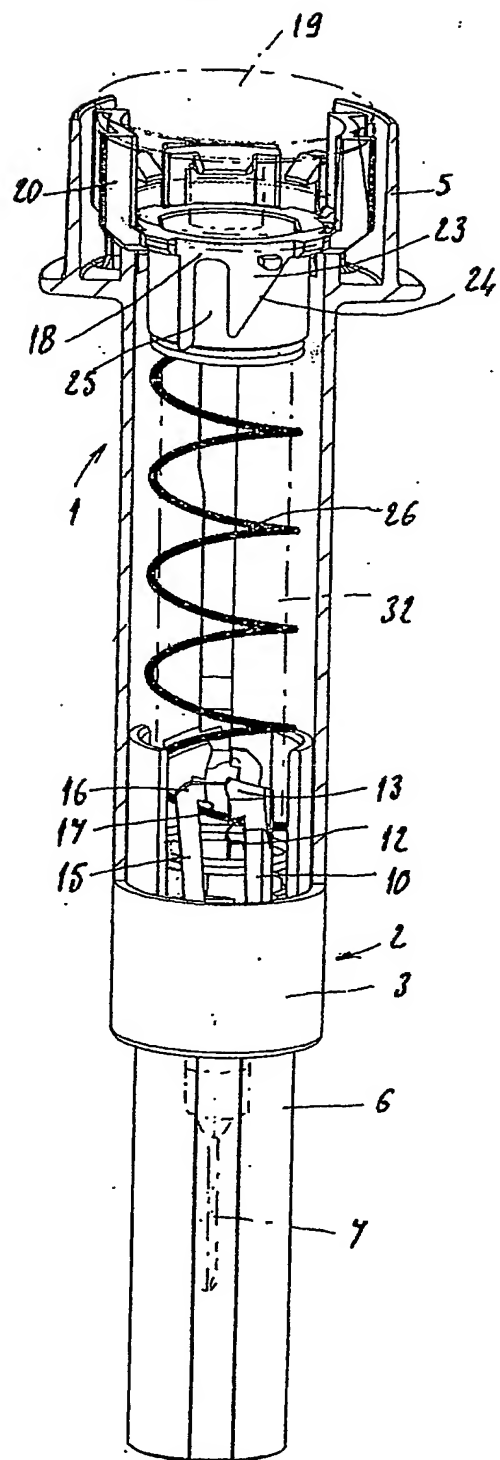

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

# BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235\*03

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° ... / ...

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 270501

Vos références pour ce dossier (*facultatif*)

OB/SG/BR043072

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

03-11213

TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

DISPOSITIF DE PROTECTION D'UN APPAREIL D'INJECTION

LE(S) DEMANDEUR(S) :

BECTON DICKINSON FRANCE

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :

<b>1</b>	Nom	BARRELLE	
	Prénoms	Laurent	
Adresse	Rue	Les Soldanelles n°10	
	Code postal et ville	[3][8][2][5][0] Saint Nizier du Moucherotte FRANCE	
Société d'appartenance ( <i>facultatif</i> )			
<b>2</b>	Nom		
	Prénoms		
Adresse	Rue		
	Code postal et ville	[ ][ ][ ][ ][ ][ ]	
Société d'appartenance ( <i>facultatif</i> )			
<b>3</b>	Nom		
	Prénoms		
Adresse	Rue		
	Code postal et ville	[ ][ ][ ][ ][ ][ ]	
Société d'appartenance ( <i>facultatif</i> )			

S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.

DATE ET SIGNATURE(S)

DU (DES) DEMANDEUR(S)

OU DU MANDATAIRE

(Nom et qualité du signataire)

Odile BREDEVILLE

CPI 03-500

Lyon, le 26 septembre 2003

FR 04 2306



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record.**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☒ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**